

Dvířka tvaru D3 jsou ideálním doplňkem panelů P3 v nábytkových sestavách.

tvar frézování dvířek	D3
síla MDF	18 mm
možnosti výroby	plná
zobrazená folie	114 slonová kost lesk
dodatečná povrchová úprava zobrazené folie	lesk: ne patina: ne
možnosti provedení	tvar D3 je vyráběn ve všech fóliích
zadní strana	k zobrazené fólii je možná pouze bílá nebo 509F hliník, u ostatních fólií viz. vzorník zadních stran




Technické parametry – možnosti výroby

Pro zajištění návaznosti frézovaného motivu na dvířkách nebo panelech požadujeme náskres jejich rozmístění, na jehož základě bude navrženo technicky nejvýhodnější řešení výroby.


Zásuvky

obvodové frézování



šířka min. 90 mm
výška min. 48 mm


frézovaný motiv



šířka min. 125 mm
výška min. 246 mm


Dvířka

obvodové frézování



šířka min. 48 mm
výška min. 90 mm

frézovaný motiv

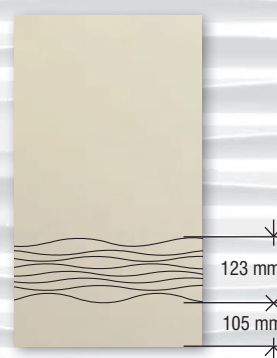

šířka min. 125 mm
výška min. 246 mm

Minimální výška je stanovena s ohledem na možnost použití úchytek a kování.

V případě jiných požadavků pro splnění návaznosti celkové sestavy je možná i jiná výška - nutná technická konzultace.

Směr let

do výšky 319 včetně - vodorovně,
na požádání je možno směr let libovolně měnit

Profily frézování

obvodové frézování

